



**Felhasználói kézikönyv az
Avaya one-X™ 1603 IP asztali IP
telefonhoz**

16-601446
1. kiadás
2007. július

Tartalomjegyzék

Megjegyzések.....	3
Bevezetés az 1603 IP telefonhoz	4
Bejelentkezés a telefonra	8
Hívás kezdeményezése.....	9
Szám újratarcsázása.....	9
Hívás fogadása	9
Hívás némítása	9
Hívás tartásba helyezése.....	9
Hívástovábbítás	10
Konferenciahívások.....	10
Üzenetek meghallgatása	11
Áthidalt szimultán mellék (Bridged Call Appearance).....	11
Megosztottan használt vonalak.....	11
Egyéb funkciók.....	12
Az Avaya menü	12

Megjegyzések

© 2007 Avaya Inc.
Minden jog fenntartva.

Figyelemfelhívás

Minden ésszerű erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a dokumentumban nyomtatásban megjelenő adatok teljesek és pontosak legyenek, az Avaya Inc. azonban a hibákért nem vállal felelősséget. A későbbi kiadások változtatásokat és helyesbítéseket is tartalmazhatnak majd.

Megjegyzés:

Mobiltelefon, GSM telefon és két irányú rádiótelefon közeli használata az Avaya IP telefon működését zavarhatja.

Az összes jogi információt lásd a teljes dokumentumban (Avaya Legal Page for Hardware Documentation, dokumentumszám: 03-600759). A dokumentum a weboldalon (<http://www.avaya.com/support>) található.

A dokumentumszámot a keresődobozba kell beírni.

Felelősség elhárítása a dokumentummal kapcsolatban

Az Avaya Inc. a dokumentum eredeti kiadását érintő módosításokért, kiegészítésekért, illetve törlésekért csak akkor vállal felelősséget, ha azokat maga az Avaya Inc. végezte. Az ügyfél és/vagy végfelhasználó vállalja, hogy az Avayát, az Avaya képviselőit, ügynökeit és alkalmazottait minden olyan követeléssel, perrel, igényrel és ítélettel kapcsolatban kártalanítja, amely abból kifolyólag, illetve azzal kapcsolatban keletkezett, hogy az ügyfél, illetve felhasználó a dokumentációt módosította, kiegészítette, illetve abban törlést végzett.

Felelősség elhárítása a hivatkozásokkal kapcsolatban

Az Avaya Inc. a dokumentációban hivatkozott weboldalak tartalmáért és megbízhatóságáért felelősséget nem vállal, és az ezeken az oldalakon leírt vagy ajánlott termékeket, szolgáltatásokat és adatokat sem szükségszerűen támogatja. Nem garantáljuk, hogy a hivatkozások mindig működni fognak, és a hiperhivatkozás segítségével elérhető oldalak rendelkezésre állása felett sem rendelkezünk ellenőrzéssel.

Garancia

Az Avaya Inc. a termékkel kapcsolatban korlátozott garanciát nyújt. A korlátozott garancia feltételeit lásd az értékesítési szerződésben. Az Avaya standard garancia nyelvét, és a garancia érvényességre alatt a terméktámogatásra vonatkozó információkat lásd a következő weboldalon: <http://www.avaya.com/support>

Szerzői jog

Kivéve, ha kifejezetten másként rendelkeznek, a Terméket szerzői jog és a tulajdonjogra vonatkozó egyéb törvények védik. Az engedély nélküli sokszorosítás, átadás és/vagy használat a vonatkozó törvények értelmében bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek minősül.

Az Avaya által biztosított támogatás


Az Avaya Inc. a termékkel kapcsolatos kérdések feltételére és a problémák bejelentésére telefonszámot biztosít. A támogatás telefonszáma az Egyesült Államokban 1-800-242-2121. A támogatásra vonatkozóan további felvilágosítás az Avaya weboldalán található: <http://www.avaya.com/support>

Bevezetés az 1603 IP telefonhoz

Az 1603 IP telefon több vonalas IP telefon, amely az Avaya Communication Managerrel és az Avaya Distributed Office hívásfeldolgozó rendszerrel működik együtt. Az 1603 IP telefon hasznos funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a Konferencia, a Hívásátadás, a Hívástartás és az Újratárcsázás, valamint a telefon működésének testreszabására szolgáló opciókat és beállításokat tartalmazó menüvel, valamint hangpostával.

Előfordulhat, hogy az Ön készülékén nem érhető el a felhasználói kézikönyvben felsorolt összes funkció. Ebben az esetben forduljon a rendszergazdához.

Áttekintés

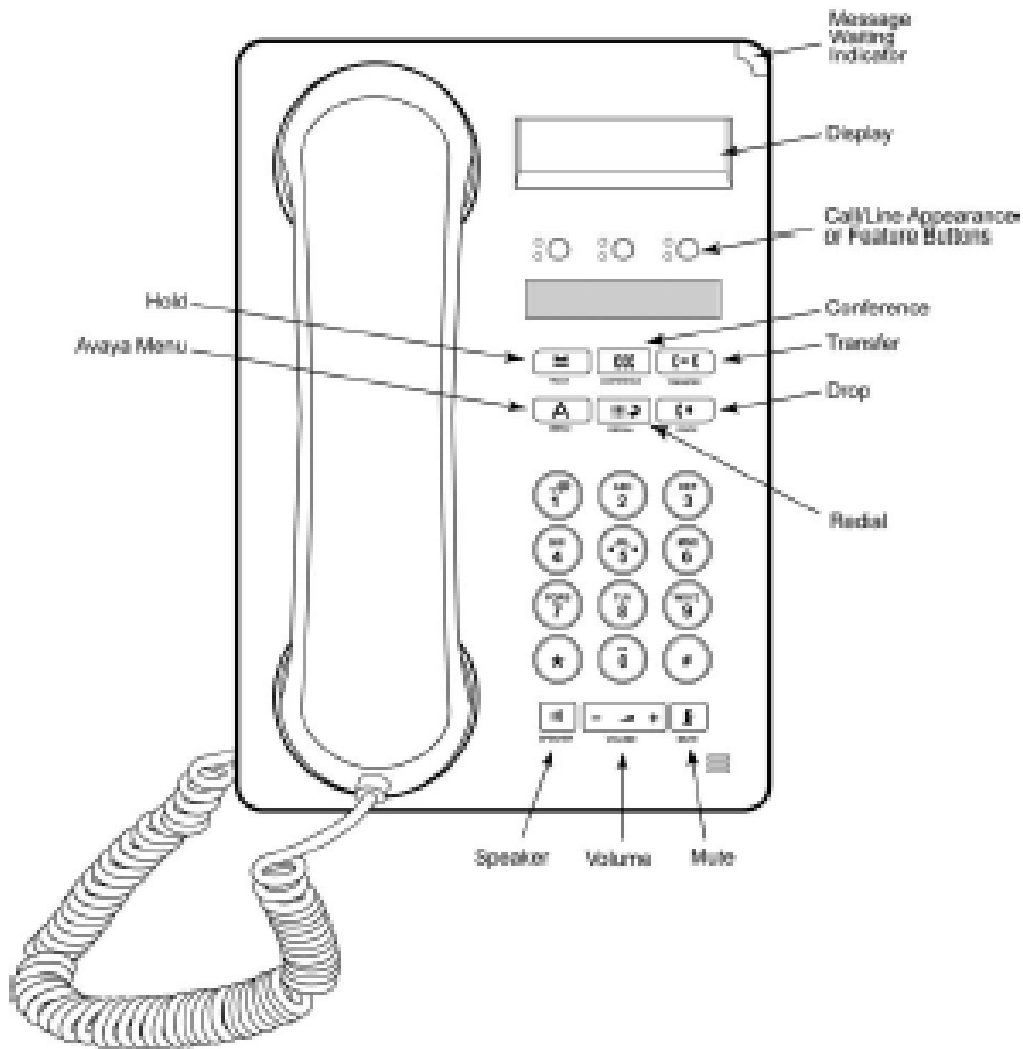

1603 IP telefon A billentyűk és funkciók leírása

Megnevezés	Leírás
Üzenet érkezett lámpa:	A készülék jobb felső sarkában világító piros lámpa jelzi, ha hangüzenete érkezett. Beállítás esetén a beérkező hívásokat a lámpa villogással jelzi.
A telefon kijelzője:	A telefon két soros kijelzővel rendelkezik. A kijelző tájékoztat a hívó és a hívott számáról, a felhasználó számára rendelkezésre álló opciókról, valamint a telefon használatával kapcsolatos egyéb információkról.
A programozható billentyűk:	A programozható billentyűk címkéjének a kiválasztásához nyomja meg a programozható billentyűt. A címke tájékoztat az adott billentyű funkciójáról. A címkék és a funkciók a kiválasztott objektumtól függenek.
Üzenetek:	A hangposta-rendszerbe történő belépéshez nyomja meg a Message (Üzenetek) billentyűt.
Navigációs nyilak:	A listákban a felfelé és lefelé mutató nyilakkal lépkedhet. A jobb és bal navigációs nyíllal lehet az alkalmazások különböző nézetei között váltani, a kurzort a szövegbevitel során mozgatni, valamint egy-egy opciót ki- és bekapcsolni.
OK:	Az OK billentyű megnyomására valamely funkció azonnal elérhetővé válik. Például a hívásnapló bejegyzésének a kiválasztásakor az OK megnyomása tárcsázza az adott számot.
Telefon/Kilépés:	A hívások megtekintéséhez és kezeléséhez nyomja meg a Phone/Exit (Telefon/Kilépés) billentyűt. Például a Phone/Exit billentyű megnyomására a telefon kijelzője a menü nézetből a hívások nézetbe vált.
Az Avaya Menü:	Az Avaya menübe történő belépéshez nyomja meg az A billentyűt. A kilépéshez nyomja meg kétszer az A billentyűt. Az Avaya menüben lehet a telefon beállításait tesztre szabni, a bejelentkezést konfigurálni, a kijelző nyelvét kiválasztani, a hálózati információkat megtekinteni és kijelentkezni.
Kapcsolatok (telefonos címlista):	A címlistában lévő bejegyzések megtekintéséhez nyomja meg a Contacts (Kapcsolatok) billentyűt.
Hívásnapló:	A kimenő, a beérkező és a nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyomja meg a Call Log (Hívásnapló) billentyűt. A Call Log billentyűn lévő ikon nem fogadott hívás esetén világít.
Újratárcsázás:	Az utoljára hívott szám újratárcsázásához, illetve a hívandó számnak az utoljára tárcsázott számok listájából történő kiválasztásához nyomja meg a Redial (Újratárcsázás) billentyűt. A további információkat lásd az Újratárcsázási opciók beállítása című részben.
Hívástartás:	Aktív hívás tartásba történő helyezéséhez nyomja meg a Hold (Hívástartás) billentyűt.
Konferencia:	Másik fél meglévő hívásba történő bekapcsolásához nyomja meg a Conference (Konferencia) billentyűt.
Hívástovábbítás:	Hívás másik számra történő továbbításához nyomja meg a Transfer (Továbbítás) billentyűt.
Bontás:	Aktív hívás bontásához nyomja meg a Drop (Bontás) billentyűt. Konferenciahívás alatt az utoljára csatlakozott személynek egy személynek a konferenciahívásból történő kiléptetéséhez nyomja meg a Drop billentyűt. A további információkat lásd

	a Konferenciahívásba utoljára bekapcsolt személy kiléptetése és a Személy kiléptetése a konferenciahívásból című részben.
Hangerő:	A kézibeszélő, a fejhallgató, illetve a kihangosító hangerejének a beállításához az aktív hívás során nyomja meg Volume (Hangerő) billentyűn a + vagy – jelet. A csengetés hangerejének a beállításához a Volume billentyűn a + vagy – jelen nyomja meg, amikor a kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító nem aktív.
Fejhallgató:	A csatlakoztatott fejhallgató a Headset (Fejhallgató) billentyű megnyomásával aktiválható. A telefonkészülékkel csak a HIS fejhallgató vezetékek kompatibilisek.
Némítás:	Folyamatban lévő hívás némításához nyomja meg a Mute (Némítás) billentyűt. A némítás megszüntetéséhez a Mute billentyűt még egyszer meg kell nyomni.
Kihangosítás:	A kihangosításhoz nyomja meg a Speaker (Kihangosítás) billentyűt. A kihangosítás megszüntetéséhez emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a Headset (Fejhallgató) billentyűt.
A Call/Line Appearance billentyűk és a funkcióbillentyűk:	A telefon 3 olyan billentyűvel rendelkezik, amelyet a rendszergazda call/line appearance billentyűként vagy funkcióbillentyűként konfigurálható. Hívás kezdeményezéséhez és fogadásához, valamint tartásba helyezett hívás visszavételéhez nyomja meg a call/line appearance billentyűt. Funkció ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg az adott címkével rendelkező funkcióbillentyűt. Általában két billentyűt konfigurálnak call/line appearance billentyűként, egyet pedig funkcióbillentyűként. A funkcióbillentyűk segítségével férhet hozzá a melléken konfigurált Avaya híváskezelő rendszer funkcióihoz. Az egyes funkciók melletti zöld LED jelzi, hogy a funkció ki vagy be van kapcsolva. Ha a LED világít, akkor a funkció be van kapcsolva. A funkcióbillentyűk ugyanazokat a funkciókat teszik elérhetővé, mint amelyek a funkciómenüben is találhatóak. A további információkat lásd a Funkciók menü című részben. Az Avaya híváskezelő rendszer funkcióira vonatkozó további információkat lásd a További funkciók című részben.

A LEDek

Minden call/line appearance billentyűhöz és funkcióbillentyűhöz két LED van rendelve, egy zöld és egy piros, amelyek az adott call/line appearance billentyű vagy funkció státuszát jelzik. A státuszt a LED kikapcsolt állapota, folyamatos világítása, illetve villogása jelzi, ahogyan azt a következő táblázatok részletezik.

1. táblázat A Call/Line Appearance billentyűkhöz tartozó LEDek

LED	Leírás
Folyamatosan zöld:	a Call/line appearance billentyűhöz kapcsolódó vonal aktív
Lassan villogó zöld:	a Call/line appearance billentyűhöz kapcsolódó vonalra hívás érkezett.
Gyorsan villogó zöld:	a Call/line appearance billentyűhöz tartozó vonalon lévő hívás tartásban van
Nagyon gyorsan villogó zöld:	Konferenciahívás vagy Továbbítás van folyamatban
Folyamatosan piros:	a call/line appearance billentyűhöz tartozó vonal kiválasztásra került, a kézibeszélő felemelésekor ezt a vonalat használhatja. A használat során folyamatosan piros.

2. táblázat A funkcióbillentyűkhöz tartozó LEDek

LED	Leírás
Folyamatosan zöld:	a funkció aktív.
Villogó zöld:	a funkció elérése folyamatban (nem áll közvetlenül rendelkezésre).
Villogó piros:	a telefon kijelzőjén megjelent a funkció
Nem világít:	a funkció nem aktív

Megjegyzés:

A hívásfeldolgozó rendszertől függően a funkcióbillentyűk LEDjei egyes funkciók tekintetében eltérően működhetnek.

Az ikonokról

A telefon kijelzőjén megjelenő ikonok az egyes hívások állapotát és az elérhető navigációs lehetőségeket mutatják. A telefon kijelzőjén megjelenő ikonok leírását a következő táblázat tartalmazza.

3. táblázat A telefon kijelzőjén megjelenő ikonok

	Hívástovábbítás, az Összes Hívás Továbbítás vagy az EC500 aktív. (Ezek a funkciók a telefonon csak akkor elérhetők, ha azokat konfigurálták.)
	Beérkező hívás csenget.
	Hívás aktív
	Hívás tartásban.
	Hívás átmeneti tartásban (a Konferenciahívás vagy a Továbbítás funkció esetén).
	Konferenciahívás aktív.
	Konferenciahívás tartásban
	A további opciókhoz görgessen fel vagy le

Papírcímkék

Minden call/line appearance billentyű és funkcióbillentyű mellett egy papírcímke található. A címke azonosítja a call/line appearance számát, illetve az adott billentyűre a rendszergazda által beprogramozott funkciót. A címke cserélhető. A telefonhoz nyomtatott címkék is rendelkezésre állnak. További felvilágosításért forduljon a rendszergazdához.

Bejelentkezés a telefonra

A ki- és bejelentkezés teszi elérhetővé a saját beállításokat, ha a telefont több felhasználó közösen használja, vagy ha ugyanazt a melléklet másik telefonon kívánják használni. Telefonjának távollétében történő engedély nélküli használatát megelőzheti, ha kijelentkezik.

Bejelentkezés a telefonra

Amikor azt a rendszer kéri, az induló képernyőn jelentkezzen be mellékére.

1. Írja be mellékének számát.
2. Az OK-hoz nyomja meg a # billentyűt.
3. Írja be jelszavát.
4. Az OK-hoz nyomja meg a # billentyűt.

Kijelentkezés a telefonról

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A Log Out (Kijelentkezés) opcióhoz való görgetéshez nyomja meg a **#** billentyűt.

Megjegyzés:

Aktív hívás közben nem lehet kijelentkezni.

3. A Kijelentkezéshez nyomja meg a ***** billentyűt.
4. A megerősítéshez nyomja meg ismét a ***** billentyűt.

Hívás kezdeményezése

Ha nincs aktív hívása, egyszerűen tárcsázza a kívánt számot.

1. Emelje fel a kézibeszélőt, nyomja meg a **Speaker** (Kihangosítás) billentyűt vagy egy rendelkezésre álló vonal billentyűjét.
2. Tárcsázza a hívni kívánt számot.

Szám újratárcsázása

1. Az utoljára tárcsázott szám újrahívásához nyomja meg a Redial (Újrátárcsázás) billentyűt.

Hívás fogadása

Beérkező hívás esetén a hívás kiválasztása általában automatikusan történik. Azonban, ha éppen aktív hívása van, vagy egyszerre több hívás érkezik be, akkor a fogadni kívánt hívást manuálisan kell kiválasztani.

A beérkező hívást az alábbi módokon fogadhatja:

- Ha nincs aktív hívása, akkor emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg azt a call/line appearance billentyűt, amelynek zöld LEDje a beérkező hívást villogással jelzi, vagy nyomja meg a **Speaker** (Kihangosítás) billentyűt.
- Ha éppen aktív hívása van, akkor nyomja meg azt a call/line appearance billentyűt, amelynek zöld LEDje a beérkező hívást villogással jelzi.

Megjegyzés:

Ha a rendszergazda az Automatikus tartásba helyezés (Communication Manager) funkciót aktiválta, akkor a beérkező másik hívást az aktív hívás tartásba helyezése nélkül is fogadhatja. Ha az automatikus tartásba helyezés funkció nem került aktiválásra, akkor a második beérkező hívás fogadása előtt az aktív hívást tartásba kell helyeznie, máskülönben az a másik hívás fogadásakor megszakad.

Hívás némítása

Némított hívásnál, ha a kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosítás között vált, a némítás megszűnik. Némítás esetén a Mute (Némítás) billentyű világít.

1. Ha azt szeretné, hogy beszélgető partnere ne hallja Önt, akkor az aktív hívás során nyomja meg a **Mute** (Némítás) billentyűt.
2. A némítás megszüntetéséhez nyomja meg ismét a **Mute** (Némítás) billentyűt.

Hívás tartásba helyezése

1. Aktív hívás tartásba történő helyezéséhez nyomja meg a **Hold** (Hívástartás) billentyűt.

Megjegyzés:

A call/line appearance billentyűhöz rendelt zöld LED gyors villogással jelzi a tartásba helyezett hívást. Ha az aktív hívás Avaya Distributed Office rendszerben lévő vonalra érkezik, akkor a piros LED is jelez.

2. A hívástartás megszüntetéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Több mint egy tartásba helyezett hívás visszavételéhez nyomja meg a **call/line appearance** billentyűt.
- Egyetlen tartásba helyezett hívás visszavételéhez nyomja meg a **Hold** (Hívástartás) billentyűt, vagy a **call/line appearance** billentyűt.

Hívástovábbítás

1. Ha a továbbítani kívánt hívás nem az éppen aktív hívás, akkor nyomja meg a továbbítani kívánt hívás vonalához tartozó **call/line appearance** billentyűt.

2. Nyomja meg a **Transfer** (Hívástovábbítás) billentyűt.

Megjegyzés:

A **call/line appearance** billentyűhöz rendelt zöld LED gyors villogással jelzi a hívás továbbítását. Ha az aktív hívás Avaya Distributed Office rendszerben lévő vonalra érkezik, akkor a piros LED is jelez.

3. Tárcsázza a telefonszámot.

Megjegyzés:

Ha a hívást tartásba helyezett híváshoz szeretné továbbítani, nyomja meg a tartásban lévő híváshoz tartozó **call/line appearance** billentyűt.

4. A hívás továbbításához nyomja meg ismét a **Transfer** (Hívástovábbítás) billentyűt vagy tegye le a kézibeszélőt.

Konferenciahívások

A konferenciahívás segítségével egyszerre három, különböző helyen tartózkodó személlyel beszélhet. Az Expanded Meet-Me Conferencing (További konferenciahívás-funkciók) segítségével további opciók is elérhetők. További felvilágosításért forduljon a rendszergazdához.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Aktív hívás esetén nyomja meg a **Conference** (Konferencia) billentyűt.

Megjegyzés:

A **call/line appearance** billentyűhöz rendelt zöld LED nagyon gyors villogással jelzi, hogy a hívás konferenciahívás. Ha az aktív hívás Avaya Distributed Office rendszerben lévő vonalra érkezik, akkor a piros LED is jelez.

2. Tárcsázza a telefonszámot.

3. Hívásnak meglévő hívásba történő bekapcsolásához nyomja meg a **Conference** (Konferencia) billentyűt.

Tartásba helyezett hívás csatlakoztatása a konferenciahíváshoz

1. Aktív hívás során nyomja meg a **Conference** (Konferencia) billentyűt. Tárcsahangot hall.

2. Nyomja meg a tartásba helyezett híváshoz tartozó **call/line appearance** billentyűt.

3. Hívásnak konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja meg ismét a **Conference** (Konferencia) billentyűt.

Konferenciahívás tartásba helyezése

Konferenciahívás tartásba helyezése esetén a hívásban résztvevő többi fél továbbra is tud egymással beszélni.

1. Az aktív konferenciahívás alatt nyomja meg a **Hold** (Tartás) billentyűt.

Megjegyzés:

A **call/line appearance** billentyűhöz rendelt zöld LED gyors villogással jelzi a konferenciahívás tartásba helyezését.

2. A konferenciahívás tartásból történő visszavételéhez nyomja meg a **Hold** (Tartás) billentyűt.

Az utoljára csatlakoztatott hívás kiléptetése a konferenciahívásból

Aktív konferenciahívás esetén nyomja meg a **Drop** (Bontás) billentyűt.

Üzenetek meghallgatása

A telefon jobb felső sarkában lévő piros lámpa jelzi, ha üzenete érkezett. Az üzenetkezelés a rendszergazdához tartozik. Esetleges kérdéseivel hozzá kell fordulnia.

Bejelentkezés a hangpostafiókba

1. A hangpostafiókba történő bejelentkezéshez kövesse a rendszergazda utasításait.
2. A bejelentkezést követően kövesse a hangpostarendszer által adott utasításokat.

Áthidalt szimultán mellék (Bridged Call Appearance)

Telefonja a saját vonalakon felül áthidalt szimultán mellékként is működhet. Az áthidalt szimultán mellék általában valaki máshoz tartozik, de az áthidalás lehetővé teszi, hogy lássa, ha a vonal használatban van, hogy az adott vonalon beérkező hívásokat fogadja, valamint, hogy az adott vonalon aktív hívásba a saját telefonjáról becsatlakozzon. Az áthidalt szimultán mellékről kimenő hívásokat is kezdeményezhet, ha azt más éppen nem használja.

Hívás fogadása áthidalt szimultán mellék esetén

1. Az áthidalt szimultán mellékre érkező hívás fogadásához nyomja meg az áthidalt szimultán mellékhez tartozó call/line appearance billentyűt.

Megjegyzés:

Ha nincs más aktív hívás, a csengető vonal kiválasztása automatikusan történik. Amint a hívás megjelenik, azt a kézibeszélő felemelésével, illetve a **Speaker** (Kihangosítás) billentyű megnyomásával fogadhatja. Ha az áthidalt szimultán mellék csenget és éppen aktív hívása van, akkor a csengető vonalat ki kell választani (ugyanúgy, mint a fővonalra érkező hívás esetében).

Bekapcsolódás hívásba áthidalt szimultán mellék esetén

Az áthidalt szimultán melléken aktív hívásba történő becsatlakozáshoz nyomja meg a megfelelő call/line appearance billentyűt.

Kimenő hívás kezdeményezése áthidalt szimultán mellék esetében

Áthidalt szimultán melléken kezdeményezett hívás esetében Ön egy másik személy vonalát használja. A hívószám-azonosító vagy az Ön, vagy annak a személynek a hívószámát mutatja, akinek a vonalát használja. Amennyiben tudni szeretné, hogy az Ön által hívott személy milyen nevet és hívószámot lát, érdeklődjön a rendszergazdánál.

1. Nyomja meg az áthidalt szimultán mellékhez tartozó call/line appearance billentyűt.
2. Tárcsázza a telefonszámot.

Megosztottan használt vonalak

Ha a hívások feldolgozása Avaya Distributed Office rendszerrel történik, akkor a rendszer konfigurálásától függően a telefonon a saját vonalakon felül megosztott vonalak is használhatók. A megosztott vonalat több felhasználó is használhatja. Megosztott vonal esetében is lehetőség van hívás fogadására, kezdeményezésére és folyamatban lévő hívásba történő becsatlakozásra. Csak külső hívások kezdeményezhetők. A hívás fogadása, kezdeményezése és a hívásba történő becsatlakozás hasonló módon történik, mint az áthidalt szimultán mellék esetében. A különbség az, hogy másik személy vonala helyett a megosztott vonalat használja.

Hívás fogadása megosztott vonal esetén

1. A megosztottan használt vonalra érkező hívás fogadásához nyomja meg a megosztott vonalhoz tartozó call/line appearance billentyűt.

Megjegyzés:

Ha nincs más aktív hívás, akkor a megosztott vonalon csengető hívás kiválasztása automatikusan történik. A hívás fogadásához emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a Speaker (Kihangosítás) billentyűt. Ha a megosztott vonalon hívás érkezik és éppen másik aktív hívása is van, akkor a csengető híváshoz tartozó call/line appearance billentyűt ki kell választani (ugyanúgy, mint a fővonatra érkező hívás esetében).

Bekapcsolódás hívásba megosztott vonal esetén

A megosztott vonalon megjelent aktív hívásba történő becsatlakozáshoz nyomja meg a megfelelő call/line appearance billentyűt.

Kimenő hívás kezdeményezése megosztott vonal esetében

Amennyiben tudni szeretné, hogy az Ön által hívott személy milyen nevet és hívószámot lát, érdeklődjön a rendszergazdánál. Csak külső hívások kezdeményezhetők.

1. Nyomja meg a megosztott vonalhoz tartozó call/line appearance billentyűt.
2. Tárcsázza a telefonszámot.

Egyéb funkciók

Az Avaya híváskezelő rendszer sok további funkciót tesz elérhetővé, pl. Hívástovábbítás, az Összes hívás továbbítása, a Rövidtárcsázás, vagy a Mobil mellék. A rendszergazda e funkciók bármelyikét a telefon funkcióbillentyűjéhez rendelheti. A billentyűhöz rendelt funkcióról a vonatkozó papírcímke ad tájékoztatást. A melléken beállított és a többi rendelkezésre álló funkcióra vonatkozó további információért forduljon a rendszergazdához.

Az Avaya menü

Az Avaya menüben lehet a telefon beállításait testre szabni, a kijelző nyelvét kiválasztani, a hálózati információkat megtekinteni és kijelentkezni. Az Avaya menü eléréséhez nyomja meg az **A** billentyűt. A kilépéshez nyomja meg kétszer az **A** billentyűt.

Az Avaya menü öt almenüt tartalmaz:

- **Screen** (Kijelző) – a kijelző fényerejének és kontrasztjának az állítása, a vizuális jelzés ki- és bekapcsolása.
- **Sound** (Hang) – a csengőhang kiválasztása, a billentyűhangok ki- és bekapcsolása, valamint a hibajelző hangok ki- és bekapcsolása.
- **Advanced** (További opciók) – a kijelző nyelvének a beállítása, a kézibeszélő és a kihangosító hangerejének automatikusa beállítása, manuális biztonsági mentés és visszaállítás kezdeményezése, amennyiben az ehhez szükséges szerver működik. További felvilágosításért forduljon a rendszergazdához.
- **Network Information** (Hálózati információ) – a hálózathoz kapcsolódóan a telefonra vonatkozó paraméterek összefoglalása, pl. IP paraméterek, szolgáltatásminőség (QoS).
- **Log Out** (Kijelentkezés) – a távollét alatti engedély nélküli telefonhasználat megakadályozásához a telefonról történő kijelentkezés.

Megjegyzés:

A megjelenő almenük a rendszergazdai beállításoktól függenek. Előfordulhat, hogy néhány almenü nem elérhető.

A kijelző fényerejének és kontrasztjának a beállítása

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A folytatáshoz nyomja meg a **#** billentyűt.

3. A Screen (Kijelző) kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. A Brightness (Fényerő) vagy Contrast (Kontraszt) opció kiválasztásához a * billentyű megnyomásával görgessen a megfelelő opcióra.
5. A fényerő, illetve kontraszt állításához nyomja meg a –, illetve + hangerő billentyűt.

A csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A **Sounds** (Hangok) opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
3. A Sounds kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. A csengőhang kiválasztásához nyomja meg a –, illetve + hangerő billentyűt.

Megjegyzés:A kiválasztáskor a csengőhang lejátszásra kerül.

A billentyűhangok ki- és bekapcsolása

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A Sounds (Hangok) opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
3. A Sounds kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. A Next (Következő) kiválasztásához nyomja meg a # billentyűt.
5. A billentyűhang ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg a -, illetve + hangerő billentyűt.

A hibahangjelzések ki- és bekapcsolása

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A Sounds (Hangok) opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
3. A Sounds kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. Az Error tones (Hangos hibajelzés) opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
5. A hangos hibajelzés ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg a -, illetve + hangerő billentyűt.

A vizuális jelzés ki- és bekapcsolása

A vizuális jelzés opció bekapcsolása esetén hívás beérkezésekor a telefon jobb felső sarkában található LED villog. Az opció ki- és bekapcsolható.

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A folytatáshoz nyomja meg a # billentyűt.
3. A Screen (Kijelző) kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. A Vizuális jelzés opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
5. A vizuális jelzés ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg -, illetve + hangerő billentyűt.

Az automatikus hangerő-beállítás ki- és bekapcsolása

Ez a funkció azzal segít az állandó hangerő fenntartásában, hogy a jelszinttől függően automatikusan állítja a hangerőt. Erős jeleknél a hangerőt automatikusan csökkenti, a gyengéknél pedig automatikusan növeli.

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A További opciókra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
3. A További opciók kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. Az AGCHandset, illetve az AGCSpeaker kiválasztásához nyomja meg a # billentyűt.
5. Az automatikus hangerő ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg -, illetve + hangerő billentyűt.

Nyelv módosítása

1. Nyomja meg az **A** billentyűt.
2. A További opciókra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
3. A További opciók kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
4. A Language (Nyelv) opcióra történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
5. A Language opció kiválasztásához nyomja meg a * billentyűt.
6. A kívánt nyelvre történő görgetéshez nyomja meg a # billentyűt.
7. A kiválasztott nyelv mentéséhez nyomja meg a * billentyűt.